


10-S

Mechanische verankering

MBS Single mechanische grondverankeringen zijn geschikt voor het constructief in de grond verankeren van lichtere constructies in de utiliteits-, civiel en maritieme industrie.

Toepassingen

- Verankering van beschoeiingen
- Tijdelijke verankeringen
- Lichtere verankeringsconstructies

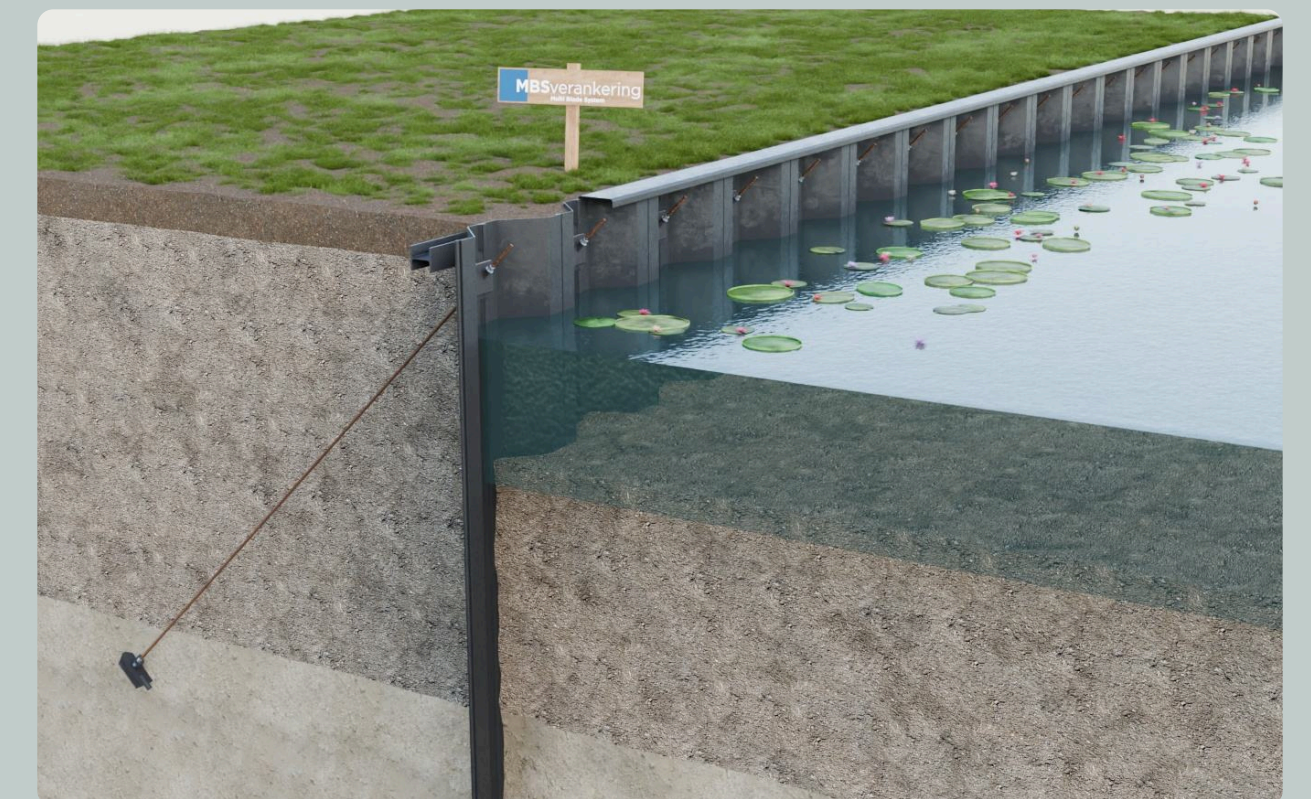

10-S


Single Blade
Ankersysteem

Het MBS Single Ankersysteem is gebaseerd op het “traditionele” klapankersysteem. Dit ankersyteem is geschikt voor de minder zwaar belaste constructies zoals beschoeiingen. Dit anker wordt geplaatst met behulp van een “drijver”



Berekend op afroesting t/m 100 jaar levensduur

10-S Product gegevens

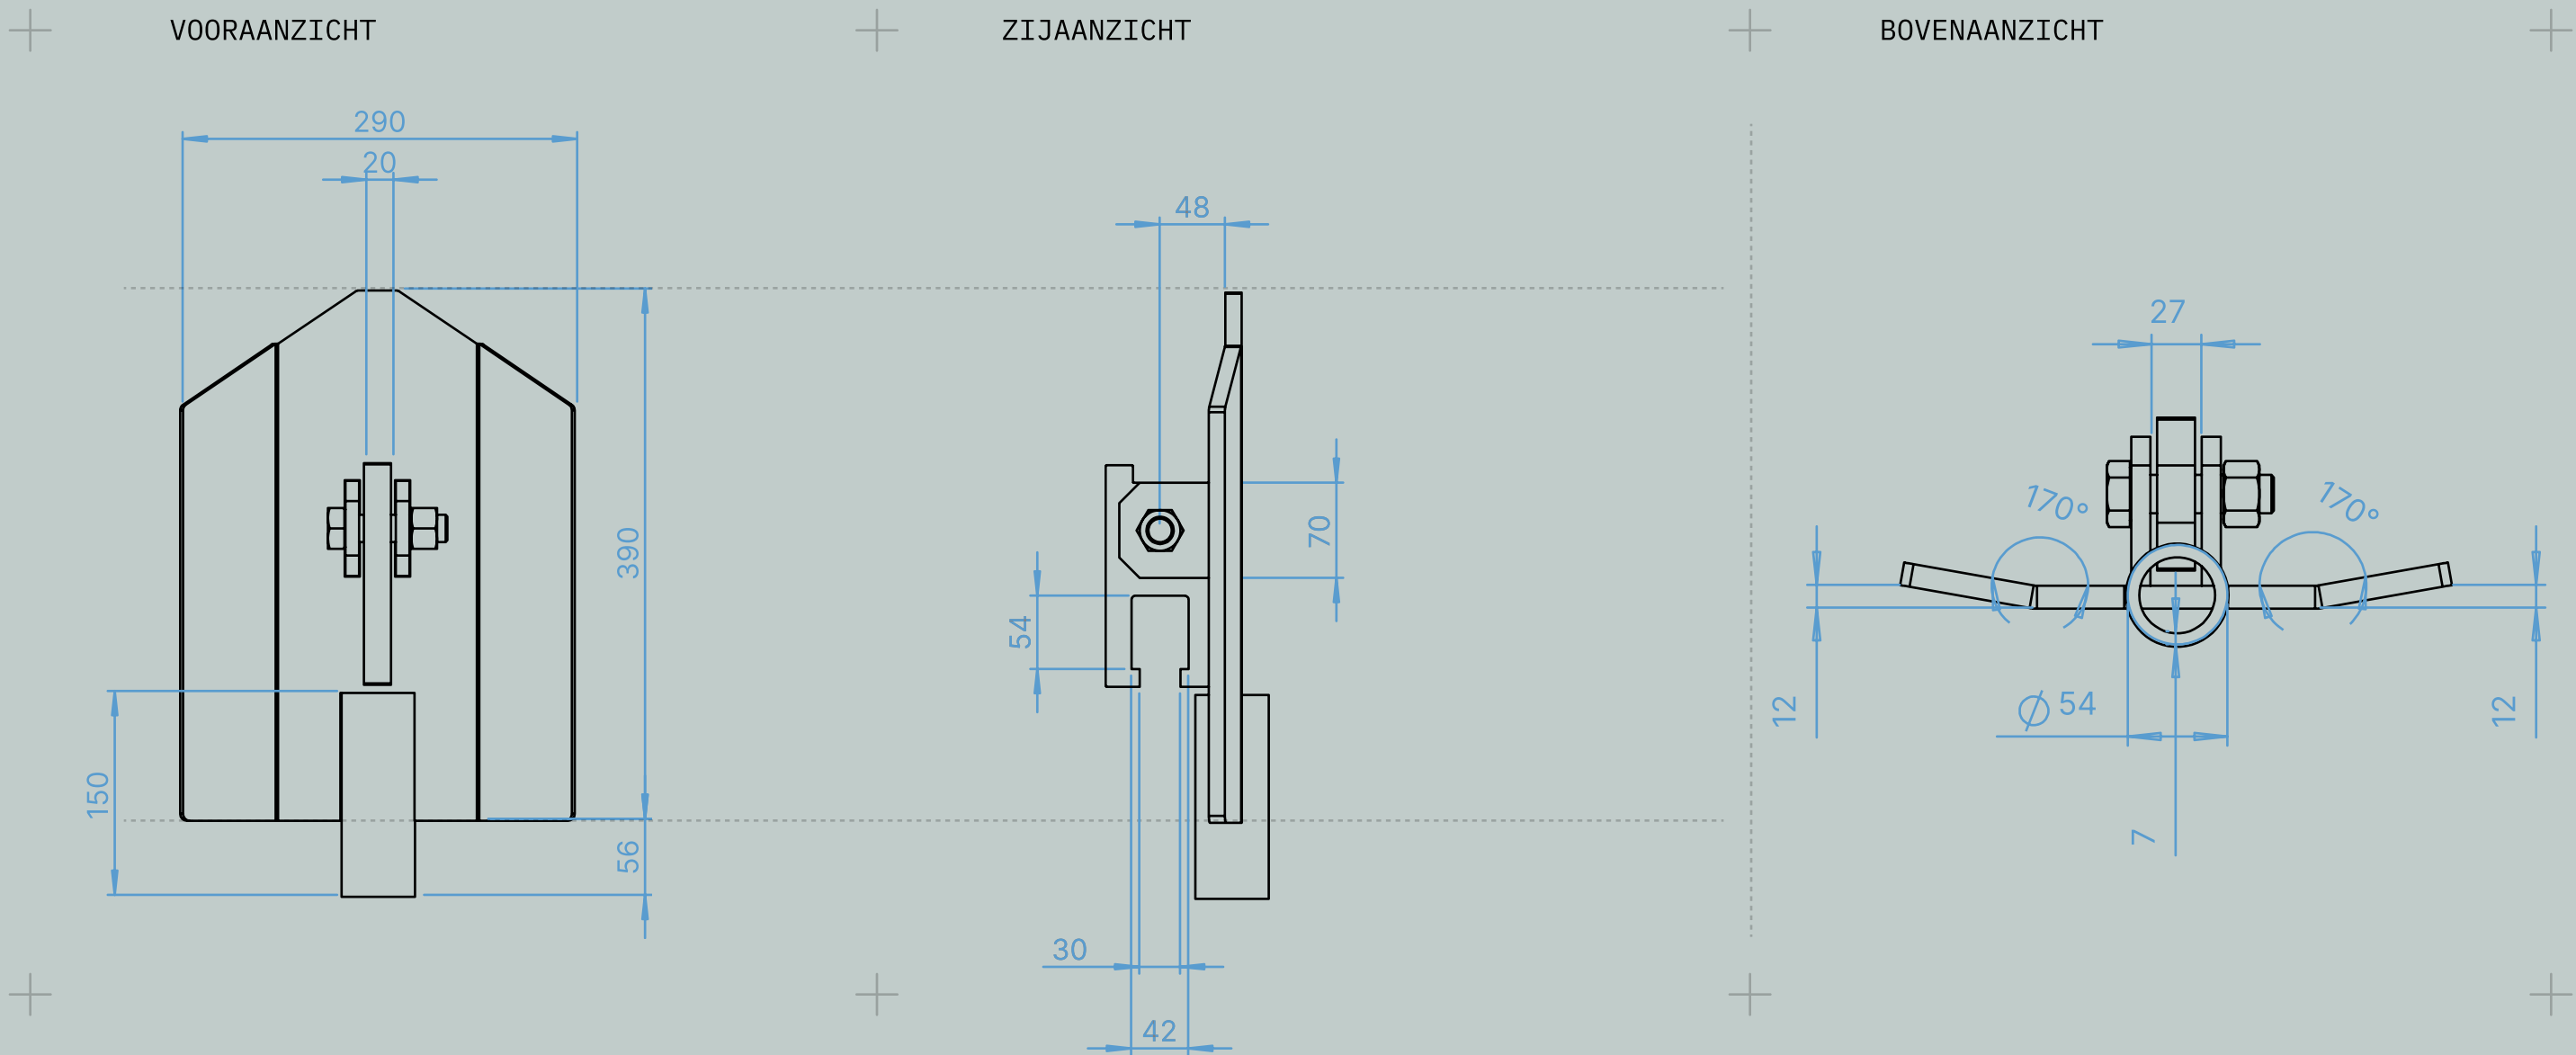

Breedte	290 mm
Lengte	390 mm
Hoogte	60 mm
Oppervlakte	100.500 mm ²
Effectief werkend oppervlak	90.000 mm ²
Vloeisterkte	160 kN
Breuksterkte	213 kN

Toepasbare Ankerstaven
SAS 550® 16, 20, 25
Gewi® 16T, 20T, 25T, M16, M20, M24
Materiaal
Constructiestaal S235 of S355
Mogelijkheid tot Thermisch verzinken